


SUPERMATT WIRD PFLEGE- LEICHT!

NEU: DUROPAL XTREME PLUS
MIT EINZIGARTIGEM
WISCH & WEG EFFEKT



MADE IN GERMANY

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

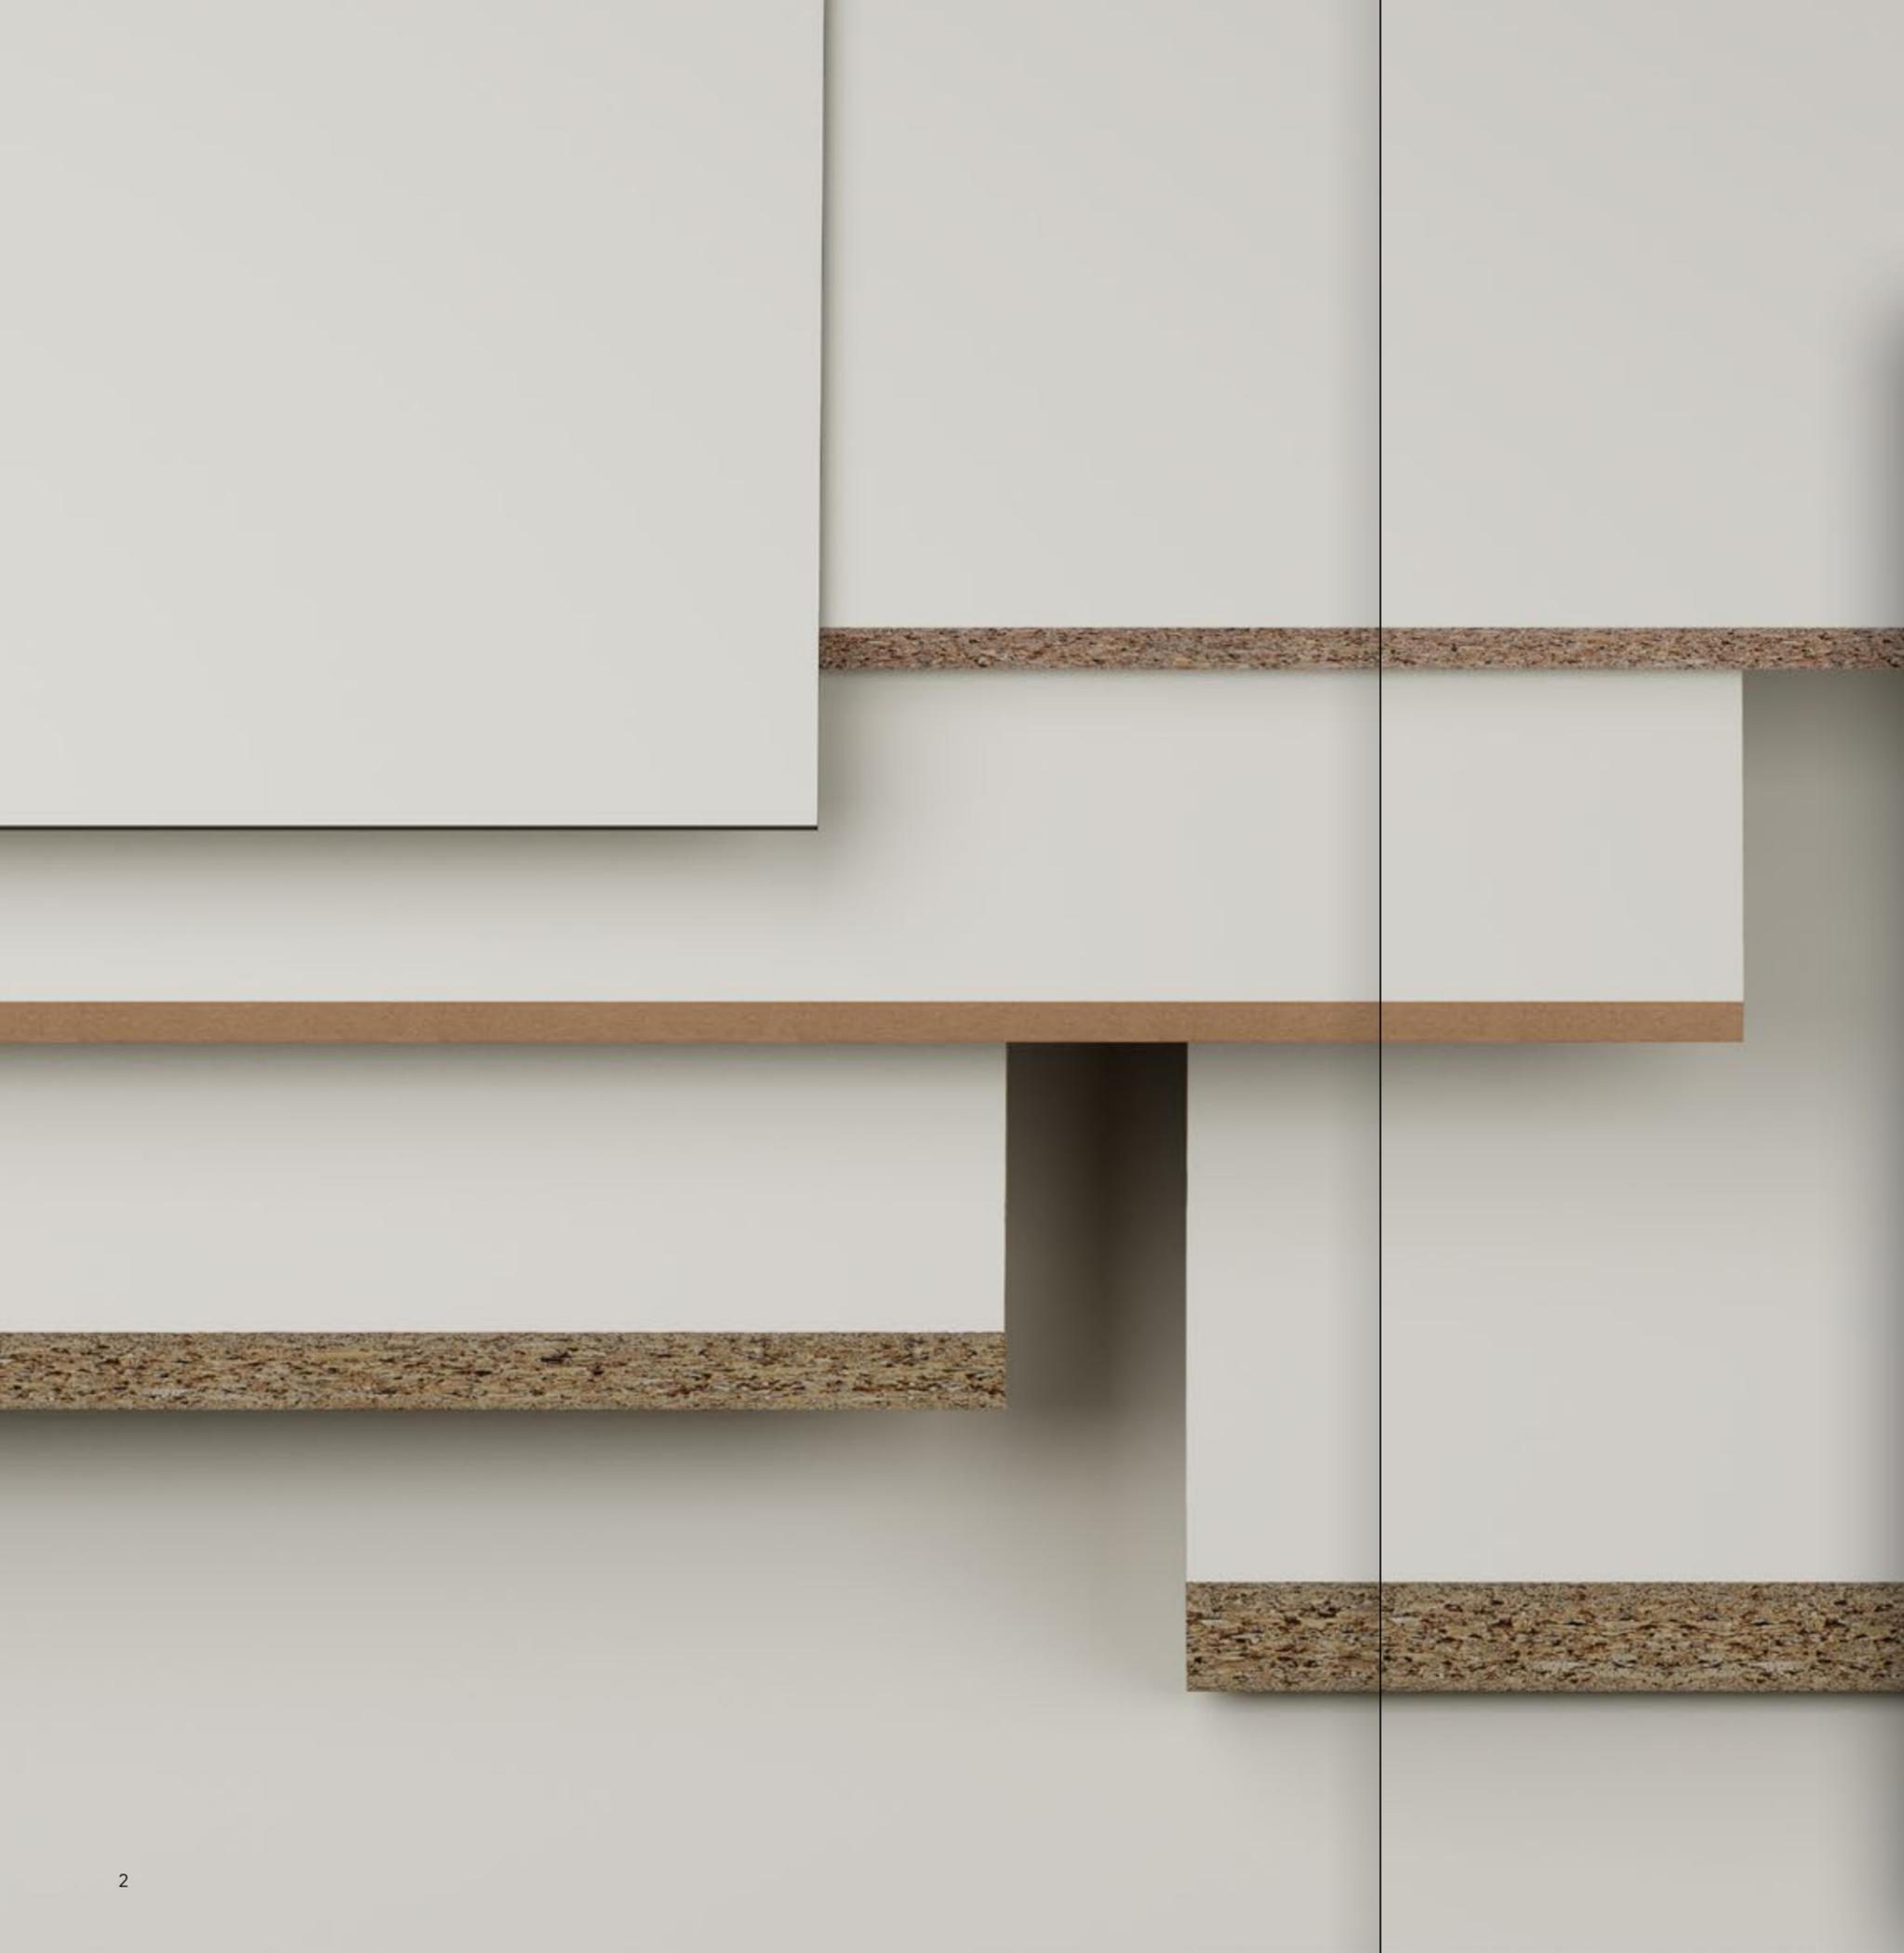

**DUROPAL XTREME PLUS:
DIE MATTOBERFLÄCHE MIT MEHRWERT 4**

Reinigungsfreundlicher	6
Belastbarer	10
Vielfältiger	14

PRODUKTÜBERSICHT 18

PRODUKTINFORMATIONEN

Duopal XTreme plus	20
Duopal Verbundelement XTreme plus P2	22
Duopal Verbundelement XTreme plus P3	24
Duopal Verbundelement XTreme plus MDF plus	26
Duopal Arbeitsplatte XTreme plus P2, eckig gefräst	28

NATÜRLICH NACHHALTIG 30

DUROPAL XTREME PLUS: SO BLEIBT SUPERMATT EINFACH SCHÖN

Jetzt kommen matte Gestaltungskonzepte ein für allemal in der Praxis an: Die verbesserte XTreme plus Oberfläche sorgt dafür, dass sich das faszinierend supermatte Finish auch einzigartig einfach reinigen lässt. Damit ist sie für horizontale Anwendungen qualitativ die richtige Wahl und lässt auch alltägliche Verschmutzungen einfach und schnell wieder vergessen.

VIELFÄLTIGER

BELASTBARER

REINIGUNGS- FREUNDLICHER



REINIGUNGS- FREUNDLICHER



ENDLICH EINE MATTOBERFLÄCHE, AUF DER FLECKEN KEIN THEMA SIND

Die neue XTreme plus Oberfläche wurde so entwickelt, dass sich die meisten Flecken ganz einfach entfernen lassen. So ist sichergestellt, dass sich Gestaltungskonzepte in matt auch im Alltag stets als echte Hingucker präsentieren.

GÄNGIGE VERUNREINIGUNGEN GANZ EINFACH ENTFERNEN

Was bei vielen anderen Produkten kompliziert erscheint, ist bei Duropal XTreme plus ganz einfach: Die meisten gängigen Alltagsverschmutzungen lassen sich unkompliziert entfernen – mit Reinigungsmitteln, die in jedem Haushalt zu finden sind. Und der smarte Anti-Fingerprint-Effekt sorgt dafür, dass Handschweiß bei Berührungen keine dauerhaften Spuren hinterlässt.

Einfach mit einem trockenen Mikrofasertuch abwischen

SAFT

KAFFEE

ROTE BEETE



Einfach mit einem trockenen Mikrofasertuch abwischen

SPEISEÖL



Butter mittels Mikrofasertuch entfernen und anschließend mit einem fettlösenden Allzweckreiniger und einem Mikrofasertuch nachreinigen

BUTTER



Dank Anti-Fingerprint-Effekt ist bei Handschweiß keine Reinigung nötig

HAND- SCHWEISS



**JETZT KOSTENLOS
MUSTER ANFORDERN!**

Erfahren Sie auf unsere Website mehr über die faszinierende, pflegeleichte XTreme plus Oberfläche!



BELASTBARER

SUPERMATT TRIFFT WIDERSTANDSFÄHIG – FÜR HIGHLIGHTS, DIE DAUERHAFT SCHÖN BLEIBEN

Duopal XTreme plus ist kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen. Damit ist es perfekt geeignet, um die einzigartige supermatte Optik und hochwertige Haptik auch auf horizontalen, stark beanspruchten Oberflächen in Szene zu setzen.

STILVOLL UND DEN HERAUSFORDERUNGEN DES ALLTAGS GEWACHSEN

Wenn es hektisch wird, können Möbel schon einmal stark beansprucht werden. Dann ist es gut zu wissen, dass die matte XTreme plus Oberfläche in puncto Robustheit neue Standards setzt. Sie ist unempfindlicher gegen äußere Einflüsse als andere Mattoberflächen und steckt Alltagsbelastungen in der Regel einfach weg.



VIELFÄLTIGER

MATT, DAS EINFACH ZU JEDER GUTEN IDEE PASST

Mit seinen insgesamt 24 im Lagerprogramm verfügbaren Uni-Dekoren trifft Duropol XTreme plus immer den richtigen Ton. Die Farbpalette eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, um die faszinierende Matt-Anmutung auf Möbel- und Küchenoberflächen jeder gewünschten Stilrichtung in Szene zu setzen.

U11027
XPSM
Icy White

U11026
XPSM
Kristallweiß

U11102
XPSM
Kreide

U12188
XPSM
Lichtgrau

U12115
XPSM
Platingrau

U12290
XPSM
Anthrazitgrau

U12044
XPSM
Delphingrau

U12168
XPSM
Kaschmirgrau

U16001
XPSM
Sandgreige

U12986
XPSM
Grau

U12233
XPSM
Metallschwarz

U12000
XPSM
Vulkanschwarz

U19024
XPSM
Schilfgrün

U19027
XPSM
Herb

U18501
XPSM
Fjord

U16068
XPSM
Hazel

U12257
XPSM
Graphitgrau

U16058
XPSM
Be rooted!

U18042
XPSM
Blue Shadow

U18043
XPSM
Poseidon

U18004
XPSM
Dunkelblau

U18074
XPSM
Atlantik

U19008
XPSM
Labrador

U18006
XPSM
Skagerrak

EINFACH DEN TON ANGEBEN UND ÜBERZEUGEND KOMBINIEREN

Die Farbpalette von Duopal XTreme plus greift aktuelle Interior-Trends auf und setzt sie konsequent und kombinationsstark um. Die edle Matt-Anmutung verleiht den einzelnen Dekoren dabei eine nahezu greifbare, räumliche Tiefe, die zum haptischen Erleben der Oberfläche einlädt.

PRODUKTE

Für stilsichere, gewerkeübergreifende Konzepte ist XTreme plus in einem breiten Produktportfolio für eine Vielzahl funktionaler Anforderungen im Küchen- und Möbelbau sowie im Innenausbau verfügbar. Es umfasst HPL-Schichtstoff, Verbundelemente auf P2- und P3-Träger, Verbundelemente auf MDF-Träger sowie die Duropal Arbeitsplatte XTreme plus P2, eckig gefräst.






Duropol XTreme plus



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS, mit strapazierfähiger Lackoberfläche und geschliffener Rückseite. Duropol XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE



Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kantenanwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropol HPL Produkte besitzt. Duropol XTreme plus ist sowohl geeignet für vertikale Anwendungen als auch für horizontale, stark beanspruchte Kontaktflächen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

BERECHNUNGSFORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050-5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8



www.blauer-engel.de/uz76



Duopal Verbundelement XTreme plus P2



Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duopal XTreme plus, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und
Innenausbau

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Pflegeleicht



Anti-Fingerprint



Antimikrobiell



Lebensmittelecht



Hohe
Kratzfestigkeit



Besonders
emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16-25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

BERECHNUNGSFORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6



www.bauer-engel.de/iz76



Duropal Verbundelement XTreme plus P3



Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P3 für den Feuchtbereich, beidseitig belegt mit Duropal XTreme plus, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und
Innenausbau

Ideal für Flächen, von denen im Möbel- und Innenausbau eine besondere Robustheit und Feuchtebeständigkeit verlangt wird: bei Küchen- und Badmöbeln, Elementen in Sanitärbereichen, im Laden- und Objektbau, in Kliniken und Laboratorien wie auch an Arbeitsplätzen z. B. bei der Lebensmittelbe- und -verarbeitung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Pflegeleicht



Anti-Fingerprint



Antimikrobiell



Lebensmittelecht



Hohe
Kratzfestigkeit



Quellarm /
feuchtfest



Besonders
emissionsarm

Produktnorm

In Anlehnung an EN 13894-1

Trägermaterial

ClassicBoard P3
Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

Brandverhalten

Normal entflammbar
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

CE-Geltungsbereich

EN 438-7:2005
HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

Hinweis

FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

BERECHNUNGSFORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	17,6 20,6



www.bauer-engel.de/iz76



Duopal Verbundelement XTreme plus MDF plus



Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau, beidseitig belegt mit Duopal XTreme plus, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und
Innenausbau

Dekorative, widerstandsfähige Elemente im Möbel- und Innenausbau, für die ein homogener Trägerwerkstoff mit bester Kantenqualität – profilierbar und lackierbar – benötigt wird: z. B. in der Gastronomie und im Ladenbau sowie für Büro- und Objektmöbel.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Pflegeleicht



Anti-Fingerprint



Antimikrobiell



Lebensmittelecht



Hohe
Kratzfestigkeit

Produktnorm

In Anlehnung an EN 13894-1

Trägermaterial

StyleBoard MDF plus
Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau

Brandverhalten

Normal entflammbar
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

Formaldehydemissionsklasse

E1 E05
TSCA Title VI

Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethode
JIS Z 2801 / ISO 22196

Hinweis

FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

BERECHNUNGSFORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	17,6 20,6



PEFC/04-32-0828



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Duropal Arbeitsplatte XTreme plus P2, eckig gefräst



Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, Dekorseite belegt mit Duropal XTreme plus, Unterseite mit wasserabweisendem Ge- genzug. Die Längskanten der Arbeitsplatte sind gefräst. Als Variante ist sie auch einseitig mit einer Schutzkante erhältlich. Duropal XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, wel- ches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und
Innenausbau

Duropal Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Pflegeleicht



Anti-Fingerprint



Antimikrobiell



Lebensmittelecht



Hohe
Kratzfestigkeit



Besonders
emissionsarm

Produktnorm

In Anlehnung an EN 13894-1

Trägermaterial

ClassicBoard P2
Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

Formaldehydemissionsklasse

E1 E05
TSCA Title VI

Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmetho- dik JIS Z 2801 / ISO 22196

Hinweis

Umfassendes Zubehör zu unserem Arbeitsplattensortiment finden Sie unter www.pfleiderer.com.
FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

BERECHNUNGSFORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	600 900 1.200	39
4.100	600 900 1.200	39
5.300	600 900 1.200	39
5.300	600 900 1.200	39

AUSFÜHRUNG

Vorderkante	Hinterkante
Schutzkante	gefräst
gefräst	gefräst
Schutzkante	gefräst
gefräst	gefräst



PEFC/04-32-0828



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



www.blauer-engel.de/uz76

HIGHLIGHTS IN MATT NATÜRLICH NACHHALTIG

Wir bei Pfeleiderer wollen dem umweltbewussten „grünen“ Werkstoff Holz in vollem Umfang gerecht werden. Daher bieten wir schon seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment an emissionsarmen und umweltgerechten Produkten. Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und ökonomisch – sowie ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind unverrückbare Pfeiler unserer Firmenphilosophie. Konsequente Kreislaufwirtschaft und Holzrecycling auf technologisch höchstem Niveau sowie unabhängige Bewertung unserer Beschaffungs-, Fertigungs- und Logistik-Prozesse gewährleisten, dass wir qualitative und ökologische Anforderungen optimal in Einklang bringen – und Sie unsere Produkte guten Gewissens nutzen und Ihren Kunden weiterempfehlen können.

Pfeleiderer stellt sich mit traditioneller unternehmerischer Sorgfalt der Herausforderung, Holzwerkstoffe in höchster Qualität herzustellen. Mit einem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt, Energie und Sicherheit, einer wertebasierten Unternehmenskultur und unabhängiger Zertifizierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit Umweltmanagementsystemen, die nach ISO EN 14001 und ISO 50001 zertifiziert sind, Zertifizierungen nach FSC® (License Code: FSC® C011773) und PEFC (License Code: PEFC/04-32-0828) sowie als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe legen wir größten Wert auf Transparenz für unsere Kunden und Partner.

MADE IN GERMANY



Lernen Sie unsere Nachhaltigkeitsstrategie näher kennen:
pfeleiderer.com/nachhaltigkeit

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE



Muster jederzeit online bestellen:
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: **www.pfleiderer.com**



MADE IN GERMANY

Gut zu wissen: das Pfleiderer Qualitätsversprechen.

Pfleiderer Holzwerkstoffe stehen für Qualität ohne Kompromisse. Dafür sorgen wir mit nachhaltigen Rohstoffen, modernsten Produktionsprozessen und einem uneingeschränkten Bekenntnis zum Standort Deutschland. Mehr Infos unter **quality.pfleiderer.com**.

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Schweiz
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 (0) 44 307 55 66 · rapperswil@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com